VERFCATALOGUS


NIVEAU
NIVEAU
NIVEAU







WIE ZIJN WIJ

Wij hebben zo'n 20 jaar geleden de start gemaakt met NIVEAU verf. Inmiddels is NIVEAU verf verkrijgbaar bij ruim 60 verf- en behangspeciaalzaken en professionele vakzaken. Deze winkels borgen het merk NIVEAU omdat ons onafhankelijke A-merk eigendom is van een tiental winkels verspreid over het land. Steeds meer ondernemers/ondernemsters raken overtuigd van de aanpak van NIVEAU en verkopen dit assortiment. Onze filosofie is dan ook; 'Wees anders, wees exclusief!'

Door exclusieve en kwalitatief goede producten te verkopen zorgt u voor uw eigen verkoopgebied. Iedere VBS zaak in Nederland kent de prijsstrijd van de bekende merken bij de bouwmarkten, verfdiscounters en wellicht de grootste uitdaging: het Internet. Sommige ondernemers zeggen dan ook; het is niet leuk meer om zó verf te verkopen met alle prijs discussies enz.

Dat moet en kan anders!

WAAROM NIVEAU VERF

NIVEAU is exclusief voor uw marktgebied maar ook in uitstraling en herkenbaarheid. Door selectief te zijn in uw postcodegebied kunnen we het merk borgen voor uw onderneming.

Voor het internet kiezen wij zelf voor een eerlijk afgesproken prijsbeleid (zie prijslijst). We maken ook de 'zwart op wit belofte': nooit verkrijgbaar te zijn bij de bouwmarkten, groothandels en outlets.

Na 20 jaar NIVEAU verf, zien wij het enthousiasme bij onze dealers omdat de consument steeds opnieuw terugkomt voor een nieuwe bus NIVEAU! Het gevolg is een heel goed gevoel en plezier in ons vak: Doel geslaagd! Daarbij geven we een uitstekende marge en werken met een riante omzet bonus. Verder bieden wij u een prachtig, investering besparend, kleurmengsysteem om de kwaliteit en kleur te garanderen!

DE VOORDELEN VAN NIVEAU VERF

- Geen prijsbederf op het internet daarmee internet- en bouwmarkt 'proof '.
- Afspraken over een beschermd postcodegebied.
- Professionele kwaliteiten, verf van niveau!
- Een breed assortiment.
- Uitstekende marges en prijsveiligheid.
- U koopt bij de bron.
- Persoonlijk contact over kleuradvies, producttechniek, enz.
- Een kostenbesparend en vrij te gebruiken kleurmengsysteem.

Kortom, ondernemen vanuit uw passie voor verf omdat je verf koopt bij de vakzaak met een goed advies. Menig ondernemer combineert ook zijn haar verfspeciaalzaak met een schildersbedrijf. Zo versterken deze twee elkaar in de verkoop van NIVEAU aan de consument als wel in de verwerking ervan door de schilder.

Graag delen wij onze verfvisie met u in een goed gesprek. Heeft u vragen, of wilt u meer vrijblijvende informatie over het merk en de verkoop van NIVEAU? Neem dan gerust contact met ons op!

Met exclusieve groet,
Namens het team van NIVEAU,

Bart Huyser



PATENT NIVEAU
PROFESSIONEEL BETER!



VERF KOPEN?
ONTDEK DE KWALITEIT VAN NIVEAU

Wil je verf kopen van topkwaliteit, geschikt voor zowel binnen- als buitentoepassingen? Dan ben je bij Niveau aan het juiste adres. Of je nu een consument bent die zelf aan de slag wil gaan of een professionele schilder, onze verf biedt uitkomst voor elke toepassing. De producten van Niveau zijn niet alleen geschikt als bescherming, maar ook perfect voor decoratie of verfraaiing van muren en oppervlakken.

Naast verf vind je bij onze dealers ook een uitgebreid assortiment verfbenodigdheden zoals kwasten, rollers, verdunningen, plamuren en vulmiddelen. Alles wat je nodig hebt om jouw verfklus professioneel aan te pakken, is binnen handbereik.



NEEM GERUST EENS CONTACT MET ONS OP
EN ONTDEK DE VELE MOGELIJKHEDEN

Heb je vragen over welke verf het beste bij jouw project past of wil je weten waar de dichtstbijzijnde dealer zit? Neem dan gerust contact met ons op via telefoonnummer **0343-703757.** Onze specialisten helpen je graag verder.

Wil je direct verf kopen of meer informatie per product? Scan dan de **QR-CODES** die staan afgebeeld bij de producten of ga naar onze website : **www.niveau-vbs.nl**



PATENT NIVEAU
PROFESSIONEEL BETER!

INHOUDSOPGAVE





HET COMPLETE ASSORTIMENT VAN NIVEAU

1/2	MUURVERVEN BINNEN
3/4	MUURVERVEN BUITEN
4	VOORSTRIJK VOOR MUREN
5	LAKKEN OP WATERBASIS
6	LAKKEN OP TERPENTINEBASIS
7	PRIMERS OP WATERBASIS
8	PRIMERS OP TERPENTINEBASIS
9/10	BUITENVERVEN
11/12	DECORATIEVE VERVEN
13/14	SYNTHETISCHE VERVEN
15/16	MEESTERKLASSE LAKKEN
17	COMPONENTENVERF
18	BEHANGLIJMEN
19/20	VULMIDDELEN EN KITTEN
21	REINIGERS
22	MENGPASTA'S
23	KWASTEN
24/30	POLYVINE
31/32	SCHULLER EH'KLAR

PATENT NIVEAU
PROFESSIONEEL BETER!



MUURVERVEN BINNEN















NIVEAU
EXTREEM REINIGBAAR

Optimaal reinigbare, extra matte muurverf op basis van een speciale bindmiddel-combinatie. Heeft een licht afparelend effect voor verminderde vuilaanhang en is blijvend mat na reinigen. Speciaal voor binnen.

TOEPASSING

Uitstekend geschikt voor het afwerken van ruimtes die intensief gebruikt worden in openbare gebouwen en/of intensief belaste woonruimtes zoals keukens, badkamers, etc.

EIGENSCHAPPEN

Rendement: ± 10m² per liter
Kwaliteit : Schrobklasse 1
Glansgraad : Zeer mat / Krijtmat
Droging : Bij 23°C en r.v. 65% na ca. 2 uur
Overschilderbaar : na ca. 4-6 uur
Kleur : Wit, lichte kleuren en donkere kleuren

INHOUDSMATEN

10L - 5L - 2,5L - 1L

NIVEAU
ED ACRYL LATEX

Zeer matte watergedragen muurverf op basis van een acrylaatdispersie. Super dekkend, aanzetvrij, goed afwasbaar en verspuitbaar. Speciaal voor binnen en beperkt buiten.

TOEPASSING

Uitstekend geschikt voor het afwerken van muren en plafonds in ruimtes die intensief gebruikt worden in openbare gebouwen en/of intensief belaste woonruimtes zoals keukens, badkamers, etc.

EIGENSCHAPPEN

Rendement: ± 8m² per liter
Kwaliteit : Schrobklasse 1
Glansgraad : Mat
Droging : Bij 23°C en r.v. 65% na ca. 2 uur
Overschilderbaar : na ca. 4-6 uur
Kleur : Wit, lichte kleuren en donkere kleuren

INHOUDSMATEN

8L - 4L - 2L - 1L - 250ml

NIVEAU
SUPER SCHROBVAST

Universeel toepasbare, schrobvaste, matte, uitstekend dekkende, verspuitbare, hoogwaardige muurverf op basis van kunstharsdispersie. Goed dekkend en mooi vloeiend. Ademend en goed weerbestendig. Voor binnen en buiten.

TOEPASSING

Als duurzame afwerking van buitengevels en binnenmuren en muren in vochtige ruimten.

EIGENSCHAPPEN

Rendement: ± 8m² per liter
Kwaliteit : Schrobklasse 1
Glansgraad : Mat
Droging : Bij 23°C en r.v. 65% na ca. 2 uur
Overschilderbaar : na ca. 4-6 uur
Kleur : Wit en lichte kleuren

INHOUDSMATEN

10L - 5L - 2,5L - 1L

NIVEAU
SPECIALE LATEX MAT

Zeer matte muurverf uitstekend geschikt voor vochtige ruimtes en buiten, zeer goed dekkend en uitstekend afwasbaar.
Voor binnen en buiten.

TOEPASSING

Zeer geschikt voor buitengevels, muren en plafonds.

EIGENSCHAPPEN

Rendement: ± 9m² per liter
Kwaliteit : Schrobklasse 1
Glansgraad : Mat
Droging : Bij 23°C en r.v. 65% na ca. 2 uur
Overschilderbaar : na ca. 4-6 uur
Kleur : Wit, lichte kleuren en donkere kleuren

INHOUDSMATEN

8L - 4L - 2L - 1L

NIVEAU
SPECIALE LATEX EIGLANZEND

Eiglanzende Latex op Acrylbasis.
Extra duurzaam, zeer goed dekkend, uitstekend afwasbaar en is zeer schrobvast.
Voor binnen en buiten.

TOEPASSING

Voor het afwerken van buitengevels en muren en plafonds in vochtige ruimten zoals badkamers, keukens en glasvlies.

EIGENSCHAPPEN

Rendement: ± 7m² per liter
Kwaliteit : Schrobklasse 1
Glansgraad : Eiglanzend
Droging : Bij 23°C en r.v. 65% na ca. 2 uur
Overschilderbaar : na ca. 4-6 uur
Kleur : Wit, lichte kleuren en donkere kleuren

INHOUDSMATEN

8L - 4L - 2L - 1L

NIVEAU
SPACK- EN PLAFONDLATEX

Matte muur- en plafondverf voor het afwerken van gestructureerde, sterk zuigende ondergronden, zoals spuitpleister (spack) en gipspleister. Soepele verwerking en oplosmiddelvrij. Behoudt de structuur van de ondergrond en voorkomt baanvorming. Lange open tijd. Voor binnen.

TOEPASSING

Uitstekend geschikt voor sterk zuigende ondergronden.

EIGENSCHAPPEN

Rendement: ± 7m² per liter
Kwaliteit : Schrobklasse 1
Glansgraad : Mat
Droging : Bij 23°C en r.v. 65% na ca. 2 uur
Overschilderbaar : na ca. 6 uur
Kleur : Wit

INHOUDSMATEN

10L

















NIVEAU
SPECIALE LATEX MAT

Zeer matte muurverf uitstekend geschikt voor vochtige ruimtes en buiten, zeer goed dekkend en uitstekend afwasbaar.
Voor binnen en buiten.

TOEPASSING
Zeer geschikt voor buitengevels, muren en plafonds.

EIGENSCHAPPEN
Rendement: ± 9m² per liter
Kwaliteit : Schrobklasse 1
Glansgraad : Mat
Droging : Bij 23°C en r.v. 65% na ca. 2 uur
Overschilderbaar : na ca. 4-6 uur
Kleur : Wit, lichte kleuren en donkere kleuren

INHOUDSMATEN
8L - 4L - 2L - 1L

NIVEAU
SPECIALE LATEX EIGLANZEND

Eiglanzende Latex op Acrylbasis.
Extra duurzaam, zeer goed dekkend, uitstekend afwasbaar en is zeer schrobvast.
Voor binnen en buiten.

TOEPASSING
Voor het afwerken van buitengevels en muren en plafonds in vochtige ruimten zoals badkamers, keukens en glasvlies.

EIGENSCHAPPEN
Rendement: ± 7m² per liter
Kwaliteit : Schrobklasse 1
Glansgraad : Eiglanzend
Droging : Bij 23°C en r.v. 65% na ca. 2 uur
Overschilderbaar : na ca. 4-6 uur
Kleur : Wit, lichte kleuren en donkere kleuren

INHOUDSMATEN
8L - 4L - 2L - 1L

NIVEAU
SUPER SCHROBVAST

Universeel toepasbare, schrobvaste, matte, uitstekend dekkende, verspuitbare, hoogwaardige muurverf op basis van kunstharsdispersie. Goed dekkend en mooi vloeiend. Ademend en goed weerbestendig.
Voor binnen en buiten.

TOEPASSING
Als duurzame afwerking van buitengevels en binnenmuren en muren in vochtige ruimten.

EIGENSCHAPPEN
Rendement: ± 8m² per liter
Kwaliteit : Schrobklasse 1
Glansgraad : Mat
Droging : Bij 23°C en r.v. 65% na ca. 2 uur
Overschilderbaar : na ca. 4-6 uur
Kleur : Wit en lichte kleuren

INHOUDSMATEN
10L - 5L - 2,5L - 1L

NIVEAU
BETONVERF

Slijtvaste, zijdematte sneldrogende betonverf voor een decoratieve afwerking. Weerbestendig en waterverdunbaar. Bevat nagenoeg geen oplosmiddel, dus minder milieubelastend. Voor binnen en buiten.

TOEPASSING
Voor afwerking van betonvloeren, trappen, balkons, bloembakken etc.

EIGENSCHAPPEN
Rendement: ± 13m² per liter
Glansgraad : Zijdemat
Droging : Bij 23°C en r.v. 65% na ca. 1 uur
Overschilderbaar : na ca. 6 uur
Kleur : Wit, lichte kleuren en donkere kleuren

INHOUDSMATEN
2,5L - 1L

NIVEAU
DEKKENDE MUURPRIMER

Goed dekkende grondlaag voor zuigende en poederende ondergronden. Voorkomt doffe en glanzende plekken, zorgt voor een betere hechting en vermindert de zuiging. Dringt goed in de ondergrond en heft kleurverschillen op. Zorgt voor optimale hechting van de afwerklaag. Voor binnen en buiten.

TOEPASSING
Voor zuigende en poederende ondergronden zoals bijvoorbeeld: beton, verflagen, pleisterwerk, baksteen, etc.

EIGENSCHAPPEN
Rendement: ± 12m² per liter
Droging : Bij 23°C en r.v. 65% na ca. 1 uur
Overschilderbaar : na ca. 4-6 uur
Kleur : Wit en lichte kleuren

INHOUDSMATEN
10L - 5L - 2,5L - 1L

NIVEAU
MURALL VOORSTRIJK FIXEER

Kleurloos voorstrijkmiddel voor het fixeren van poederende of sterk zuigende ondergronden. Verbetert de hechting en het rendement van de afwerklaag. Voor binnen en buiten.

TOEPASSING
Fixeert poederende en poreuze ondergronden. Sneldrogend en oplosmiddelvrij.

EIGENSCHAPPEN
Rendement: ± 8m² per liter
Droging : Bij 23°C en r.v. 65% na ca. 1 uur
Overschilderbaar : na ca. 4 uur
Kleur : Transparant

INHOUDSMATEN
5L - 2,5L - 1L

LAKKEN OP WATERBASIS





NIVEAU
AQUA NATURA PU GLANS

Hoogglanslak op waterbasis. Polyurethaan versterkt en krasvast. Bestand tegen huidvetten. Zeer gemakkelijk verwerkbaar, PU versterkt vloeisysteem en geen geurhinder. Optimaal kleur -en glansbehoud. Vrij van ammoniak en weekmakers. Lage vergeling. Snelle droging. Speciaal voor binnen.

TOEPASSING

Voor het afwerken van hout en voorbehandeld metaal en harde kunststoffen, mits voorbehandeld.

EIGENSCHAPPEN

Rendement: ± 14m² per liter
Glansgraad : Hoogglanzend
Droging : Bij 23°C en r.v. 65% na ca. 1 uur
Overschilderbaar : na ca. 6 uur
Kleur : Wit, lichte kleuren en donkere kleuren

INHOUDSMATEN

2,5L - 1L - 500ml - 250ml





NIVEAU
AQUA NATURA PU ZIJDEGLANS

Zijdeglanslak op waterbasis. Polyurethaan versterkt en krasvast. Bestand tegen huidvetten. Zeer gemakkelijk verwerkbaar, PU versterkt vloeisysteem en geen geurhinder. Optimaal kleur -en glansbehoud. Vrij van ammoniak en weekmakers. Lage vergeling. Snelle droging. Speciaal voor binnen.

TOEPASSING

Voor het afwerken van hout en voorbehandeld metaal en harde kunststoffen, mits voorbehandeld.

EIGENSCHAPPEN

Rendement: ± 14m² per liter
Glansgraad : Zijdeglanzend
Droging : Bij 23°C en r.v. 65% na ca. 1 uur
Overschilderbaar : na ca. 6 uur
Kleur : Wit, lichte kleuren en donkere kleuren

INHOUDSMATEN

2,5L - 1L - 500ml - 250ml





NIVEAU
AQUA NATURA PU KALKMAT

Matte lak op waterbasis. Polyurethaan versterkt en krasvast. Bestand tegen huidvetten. Zeer gemakkelijk verwerkbaar, PU versterkt vloeisysteem en geen geurhinder. Optimaal kleur -en glansbehoud. Vrij van ammoniak en weekmakers. Lage vergeling. Snelle droging. Speciaal voor binnen.

TOEPASSING

Voor het afwerken van hout en voorbehandeld metaal en harde kunststoffen, mits voorbehandeld.

EIGENSCHAPPEN

Rendement: ± 14m² per liter
Glansgraad : Mat
Droging : Bij 23°C en r.v. 65% na ca. 1 uur
Overschilderbaar : na ca. 6 uur
Kleur : Wit, lichte kleuren en donkere kleuren

INHOUDSMATEN

2,5L - 1L - 500ml - 250ml



LAKKEN OP TERPENTINEBASIS





NIVEAU
PU HOOGGLANS

Goed dekkende, krasvaste hoogglanslak. Uitstekende verwerking met goede vloei-eigenschappen en dekking. Toepasbaar als éénpot-systeem over oude intacte verflagen en over grondverf. Uitstekende buitenduurzaam en watervastheid. Zeer goed glansbehoud. Voor binnen en buiten.

TOEPASSING

Voor het afwerken van hout, voorbehandeld metaal en harde kunststoffen.

EIGENSCHAPPEN

Rendement: ± 15m² per liter
Glansgraad : Hoogglanzend
Droging : Bij 23°C en r.v. 65% na ca. 3 uur
Overschilderbaar : na ca. 20 uur
Kleur : Wit, lichte kleuren en donkere kleuren, RAL 9010, RAL 9001, zwart

INHOUDSMATEN

2,5L - 1L - 500ml - 250ml





NIVEAU
PU ZIJDEGLANS

Goed dekkende, krasvaste zijdeglanslak. Uitstekende verwerking met goede vloei-eigenschappen en dekking. Toepasbaar als éénpot-systeem over oude intacte verflagen en over grondverf. Uitstekende buitenduurzaam en watervastheid. Zeer goed glansbehoud. Voor binnen en buiten.

TOEPASSING

Voor het afwerken van hout, voorbehandeld metaal en harde kunststoffen.

EIGENSCHAPPEN

Rendement: ± 15m² per liter
Glansgraad : Zijdeglanzend
Droging : Bij 23°C en r.v. 65% na ca. 3 uur
Overschilderbaar : na ca. 20 uur
Kleur : Wit, lichte kleuren en donkere kleuren, RAL 9010, RAL 9001, zwart

INHOUDSMATEN

2,5L - 1L - 500ml - 250ml





NIVEAU
PU MATGLANS

Goed dekkende, krasvaste matglanslak. Uitstekende verwerking met goede vloei-eigenschappen en dekking. Toepasbaar als éénpot-systeem over oude intacte verflagen en over grondverf. Uitstekende buitenduurzaam en watervastheid. Zeer goed glansbehoud, goede elasticiteit. Voor binnen en buiten.

TOEPASSING

Voor het afwerken van hout, voorbehandeld metaal en harde kunststoffen. Met name uitstekend voor vloeren en trappen.

EIGENSCHAPPEN

Rendement: ± 10-15m² per liter
Glansgraad : Mat
Droging : Bij 23°C en r.v. 65% na ca. 1 uur
Overschilderbaar : na ca. 12 uur
Kleur : Wit, lichte kleuren en donkere kleuren

INHOUDSMATEN

2,5L - 1L - 500ml - 250ml



PRIMERS OP WATERBASIS



PRIMERS OP TERPENTINEBASIS











NIVEAU
AQUA NATURA GRONDVERF

Watergedragen, sneldrogende primer voor hoogwaardig lakwerk. Weinig geur en milieubesparend. Laat waterdamp door, eenvoudig verwerkbaar. De zeer strakke vloei geeft een mooie afwerking. Vroeg waterresistent. Hecht zeer goed. Voor binnen en buiten.

TOEPASSING

Voor hout, MDF, board, voorbehandeld metaal en harde kunststof. Geschikt voor binnen en buiten houtwerk. Tevens geschikt als hechtbrug op oude verf –en laklagen en gladde ondergronden als tegels, PVC en dergelijke.

EIGENSCHAPPEN

Rendement: ± 12m² per liter
Glansgraad : Mat
Droging : Bij 23°C en r.v. 65% na ca. 1 uur
Overschilderbaar : na ca. 6 uur
Kleur : Wit, lichte kleuren en donkere kleuren

INHOUDSMATEN

2,5L - 1L - 500ml - 250ml

NIVEAU
AQUA NATURA MULTIPRIMER

Éénpotssysteem op waterbasis (primer en aflak) voor hoogwaardige binnen- en buitenverven. Sneldrogend en reukarm. Zorgt voor een goede hechting op gladde ondergronden. Kan direct op metaal (DTM) worden gecoat en is volledig corrosiebestendig. Voor binnen en buiten.

TOEPASSING

Geschikt voor houtproducten binnen en buiten. Het is geschikt als hechtbrug op oude verf- en laklagen en gladde ondergronden (zoals PVC, polyester, polycarbonaat en keramische tegels). Het kan ook worden gebruikt voor staal, aluminium, koper, gegalvaniseerd staal, zink.

EIGENSCHAPPEN

Rendement: ± 13m² per liter
Glansgraad : Mat
Droging : Bij 23°C en r.v. 65% na ca. 1 uur
Overschilderbaar : na ca. 6 uur
Kleur : Wit, lichte kleuren en donkere kleuren

INHOUDSMATEN

2,5L - 1L - 500ml - 250ml

NIVEAU
GRONDVERF

Goed vullende en goed schuurbare grondlaag op terpentinebasis. Sneldrogend. Uitstekende vloei-eigenschappen. Eenvoudig te verwerken. Goede weersbestendigheid. Goed watervast. Uitstekende dekking. Voor binnen en buiten.

TOEPASSING

Voor het gronden en voorlakken van nieuw en reeds geschilderd hout voor binnen en buiten zoals hout, plaatmateriaal, voorbehandeld metaal en pleisterwerk.

EIGENSCHAPPEN

Rendement: ± 14m² per liter
Glansgraad : Mat
Droging : Bij 23°C en r.v. 65% na ca. 2 uur
Overschilderbaar : na ca. 18 uur
Kleur : Wit, lichte kleuren en donkere kleuren

INHOUDSMATEN

2,5L - 1L - 500ml - 250ml

NIVEAU
MULTIPRIMER

Vullende, roestwerende primer. Uitstekend weersbestendig, sneldrogend, goede corrosiewering. Voor binnen en buiten.

TOEPASSING

Voor ondergronden zoals hout, staal, aluminium, hard PVC en diverse andere ondergronden. Voor afwerking van vette of door nicotine aangetaste ondergronden.

EIGENSCHAPPEN

Rendement: ± 10-12m² per liter
Glansgraad : Mat
Droging : Bij 10°C en r.v. 75% na ca. 30 minuten
Overschilderbaar : na ca. 12 uur
Kleur : Wit, lichte kleuren en donkere kleuren

INHOUDSMATEN

1L - 500ml - 250ml





BUITENVERVEN

















NIVEAU HALFGLANSLAK EPS-SYSTEEM SCHAKELVERF

Vochtregulerende, gesiliconiseerde halfglanslak. Als grondlak en afwerklaag voor hout. Als afwerklaag voor harde kunststoffen en metaal. Vochtregulerend, waterafparelend en gesiliconiseerd. Perfecte vloeiing, hoge dekkracht, uitstekende hechting. Speciaal voor buiten.

TOEPASSING

Voor buiten bescherming en verfraaiing van geveltimmerwerk, multiplex, boeiboorden, luifels, staalconstructies, etc.

EIGENSCHAPPEN

Rendement: ± 10-12m² per liter
Glansgraad : Zijdeglanzend
Droging : Bij 23°C en r.v. 65% na ca. 3 uur
Overschilderbaar : na ca. 20 uur
Kleur : Wit, lichte kleuren en donkere kleuren

INHOUDSMATEN

1L - 500ml

NIVEAU JACHTLAK

Hoogwaardige, transparante hoogglanslak op basis van alkyd- en urethaan-gemodificeerde alkydhars. Kleurloos, vergeelt minimaal. Zowel geschikt voor binnen als buiten, mits het hout correct is voorbehandeld. Extra weerbestendig en waterafstotend. Voor binnen en buiten.

TOEPASSING

Voor het beschermen van houtsoorten tegen water en weersinvloeden boven de waterlijn, zoals houten geveldelen, deuren of boten.

EIGENSCHAPPEN

Rendement: ± 16m² per liter
Glansgraad : Hoogglanzend
Droging : Bij 23°C en r.v. 65% na ca. 4 uur
Overschilderbaar : na ca. 20 uur
Kleur : Transparant

INHOUDSMATEN

750ml - 250ml

NIVEAU SB SUPERGLANS LAK SILICON
NIVEAU SB ZIJDEGLANS LAK SILICON

Duurzame, gesiliconiseerde lak. Dankzij de goede vloei en hoge glans zorgt de lak voor een professioneel eindresultaat, zelfs op complexe ondergronden. Waterafparelend. Uitstekende hechting, vocht- en weerbestendig. Speciaal voor buiten.

TOEPASSING

Voor voorbehandeld hout, metaal en kunststoffen. Altijd een grondverf gebruiken. Perfect geschikt voor ramen, deuren, gevelbetimmering en metalen objecten.

EIGENSCHAPPEN

Rendement: ± 14-16m² per liter
Glansgraad : Hoogglanzend / Zijdeglanzend
Droging : Bij 23°C en r.v. 65% na ca. 4,5 uur
Overschilderbaar : na ca. 16 uur
Kleur : Wit, lichte kleuren en donkere kleuren

INHOUDSMATEN

1L - 500ml

NIVEAU AQUASTAIN

Watergedragen, hybride, matte combibeits voor hout op basis van watergedragen bindmiddelen. Dient tevens ter bescherming tegen blauw schimmel. Lood en chromaatvrij. Snelle droging en goede vloei eigenschappen. Deze beits is mat en weers- en UV bestendig voor op hout. Hecht ook uitstekend op glas. Voor binnen en buiten.

TOEPASSING

Voor het behandelen en beschermen van tuinhout binnen en buiten.

EIGENSCHAPPEN

Rendement: ± 12-14m² per liter
Glansgraad : Mat
Droging : Bij 20°C na ca. 30 minuten
Overschilderbaar : na ca. 3 uur
Kleur : Lichte kleuren en donkere kleuren, zwart

INHOUDSMATEN

2,5L - 1L

NIVEAU GARDENSTAIN

Dekkende tuinbeits voor terras en tuin. Duurzame, terpentinegedragen beits voor het behandelen en beschermen van tuinhout. Dankzij de vochtregulerende werking voorkomt deze beits het zwellen, barsten en vergrijzen van hout. Bovendien werkt de formule actief tegen mos, algen en schimmels en is hij weer- en UV-bestendig tot wel 5 jaar. Voor buiten.

TOEPASSING

Voor het behandelen en beschermen van tuinhout buiten.

EIGENSCHAPPEN

Rendement: ± 10-16m² per liter
Glansgraad : Zijdeglanzend
Droging : Bij 20°C na ca. 3 uur
Doorgedroogd na ca. 5 uur
Overschilderbaar : na ca. 24 uur
Kleur : Lichte kleuren en donkere kleuren, zwart

INHOUDSMATEN

2,5L - 1L

NIVEAU EDELBEITS SB

Perfect impregnerend en afwerkend, mat/blanke transparante beits. Waterafstotend, toe te passen op geïmpregneerd, eerder behandeld of geschilderd houtwerk. Het kan als een transparante aangekleurde houttint worden gebruikt om vurenhout te kleuren of verweerde hardhout/tuinhoutmeubelen/houten veranda's op te frissen. Zeer goede vloei-eigenschappen. Voor buiten.

TOEPASSING

Voor hard- en zacht hout. Uitstekend geschikt voor douglas hout.

EIGENSCHAPPEN

Rendement: ± 10-15m² per liter
Glansgraad : Mat
Droging : Bij 20°C na ca. 1 uur
Overschilderbaar : na ca. 20 uur
Kleur : Transparant

INHOUDSMATEN

1L - 500ml





DECORATIEVE VERVEN

















NIVEAU
KRIJTVERF

Authentiek, extra matte, watergedragen krijtverf. Deze krijtverf geeft een karaktervolle, poederachtige uitstraling aan elk oppervlak en is ideaal voor decoratieve en rustieke toepassingen. Zeer goed dekkend en goed afwasbaar. Eenvoudig te verwerken.
Voor binnen.

TOEPASSING
Voor het schilderen van meubels, deuren, kozijnen en lambrisering.

EIGENSCHAPPEN
Rendement: ± 8m² per liter
Glansgraad : Extra mat
Droging : Bij 23°C en r.v. 65% na ca. 2 uur
Overschilderbaar : na ca. 6 uur
Kleur : Diverse kleuren verkrijgbaar

INHOUDSMATEN
2,5L - 1L - 500ml

NIVEAU
BETONLOOK MUURVERF

Hoogwaardige, decoratieve, zeer matte, muurverf met betoneffect. Uitstekend dekkend, ademend, reukarm en goed afwasbaar. Snel en eenvoudig aan te brengen. Creëer een moderne, industriële uitstraling met deze betonlook en geef jouw muren een unieke, karaktervolle uitstraling. Verkrijgbaar in een breed scala aan stoere beton- en aardse tinten. Voor binnen.

TOEPASSING
Voor het afwerken van binnenmuren.

EIGENSCHAPPEN
Rendement: ± 4m² per liter (in 2 lagen)
Glansgraad : Zeer mat
Droging : Bij 23°C en r.v. 65% na ca. 2 uur
Overschilderbaar : na ca. 4-6 uur
Kleur : Diverse kleuren verkrijgbaar

INHOUDSMATEN
2,5L - 1L

NIVEAU
METALLIC MUURVERF

Decoratieve, hoogwaardige, glanzende muurverf met metallic effect. Uitstekend dekkend en goed afwasbaar. Praktisch en duurzaam in onderhoud. Geef je interieur een luxe uitstraling met deze metallic muurverf. Verkrijgbaar in diverse sprankelende metallic kleuren, biedt deze verf eindeloze creatieve mogelijkheden voor een decoratieve afwerking. Voor binnen.

TOEPASSING
Voor het afwerken van binnenmuren.

EIGENSCHAPPEN
Rendement: ± 9m² per liter
Glansgraad : Glanzend
Droging : Bij 23°C en r.v. 65% na ca. 2 uur
Overschilderbaar : na ca. 4-6 uur
Kleur : Diverse kleuren verkrijgbaar

INHOUDSMATEN
2,5L - 1L

NIVEAU
MAGNEETVERF

Donkergrijze watergedragen magneetverf. Maak van muren een magnetisch oppervlak. Overschilderbaar met muur- of schoolbordverf voor extra effect. Dankzij de krachtige metaal-korrels in de formule hecht een magneet stevig aan de geverfde laag. Speciaal voor binnen.

TOEPASSING
Voor binnengebruik op muren, hout of andere draagkrachtige ondergronden. Ideaal voor fotowanden, kinderhoeken, kantoorwanden of presentatieruimtes.

EIGENSCHAPPEN
Rendement: ± 5m² per liter
Glansgraad : Zijdemat
Droging : Bij 23°C en r.v. 65% na ca. 2 uur
Overschilderbaar : na ca. 4-6 uur
Kleur : Donkergrijs

INHOUDSMATEN
500ml

NIVEAU
SCHOOLBORDVERF

Speciale, goed met krijt beschrijfbare schoolbordverf. Maakt van muren en deuren een schoolbord. Afwasbaar oppervlak, zeer geschikt voor intensief gebruik. Speciaal voor binnen.

TOEPASSING
Voor muren, deuren of een ander volledig beschrijfbaar oppervlak. Ideaal voor kinderkamers, speelruimtes, kantoren of klaslokalen waar creativiteit en functionaliteit samenkomen.

EIGENSCHAPPEN
Rendement: ± 10m² per liter
Glansgraad : Mat
Droging : Bij 23°C en r.v. 65% na ca. 2 uur
Overschilderbaar : na ca. 6 uur
Kleur : Midden en donkere kleuren, zwart

INHOUDSMATEN
500ml

NIVEAU
ROESTVERF

Roestverf op waterbasis om wanden en voorwerpen een verroest uiterlijk te geven. Wanneer de Niveau Roestverf is aangebracht en gecombineerd met de bijbehorende “Roest Activator”, ontstaat er door chemische reactie een natuurlijke roestvorming op vrijwel elke ondergrond.

TOEPASSING
Voor binnen- en buitenobjecten zoals muren, houten panelen, metaal, kunststof of decoratieve objecten.

EIGENSCHAPPEN
Rendement: ± 5m² per liter (enkele laag)
Glansgraad : Mat
Droging : Bij 23°C en r.v. 65% na ca. 1 uur
Overschilderbaar : na ca. 4 uur
Kleur : Donkergrijs

INHOUDSMATEN
1L - 500ml
















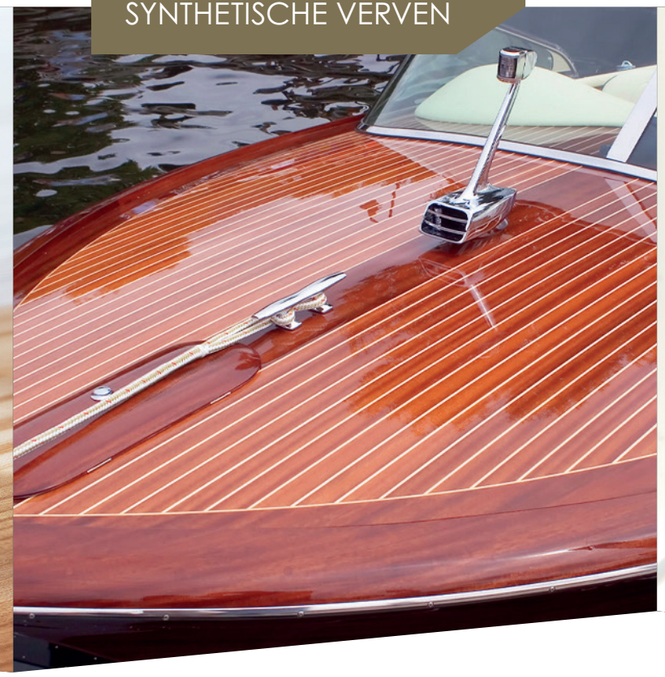




NIVEAU RENOVATIEVERF

Renovatieverf is een reukarme, spanningsarme, sneldrogende en vastzettende muurverf die uitstekend geschikt is voor kritische ondergronden. Ook geschikt voor het isoleren van vlekken. Overschilderbaar met Niveau Acryllatex ED. Voor binnen en buiten.

TOEPASSING

Speciaal voor kritische ondergronden zoals minerale pleisterlagen, beton, gips, metselwerk of muren en plafonds met water-, rook- of nicotinevlekken.

EIGENSCHAPPEN

Rendement: ± 7m² per liter
Glansgraad : Mat
Droging : Bij 23°C en r.v. 65% na ca. 1 uur
Overschilderbaar : na ca. 6 uur
Kleur : Wit en Lichte kleuren

INHOUDSMATEN

5L - 2,5L - 1L - 250ml

NIVEAU GRONDVERF

Goed vullende en goed schuurbare grondlaag op terpentinebasis. Sneldrogend. Uitstekende vloei-eigenschappen. Eenvoudig te verwerken. Goede weersbestendigheid. Goed watervast. Uitstekende dekking. Voor binnen en buiten.

TOEPASSING

Voor het gronden en voorlakken van nieuw en reeds geschilderd hout voor binnen en buiten zoals hout, plaatmateriaal, voorbehandeld metaal en pleisterwerk.

EIGENSCHAPPEN

Rendement: ± 14m² per liter
Glansgraad : Mat
Droging : Bij 23°C en r.v. 65% na ca. 2 uur
Overschilderbaar : na ca. 18 uur
Kleur : Wit, lichte kleuren en donkere kleuren

INHOUDSMATEN

2,5L - 1L - 500ml - 250ml

NIVEAU MULTIPRIMER

Vullende, roestwerende primer. Uitstekend weersbestendig, sneldrogend, goede corrosiewering. Voor binnen en buiten.

TOEPASSING

Voor ondergronden zoals hout, staal, aluminium, hard PVC en diverse andere ondergronden. Voor afwerking van vette of door nicotine aangetaste ondergronden.

EIGENSCHAPPEN

Rendement: ± 10-12m² per liter
Glansgraad : Mat
Droging : Bij 10°C en r.v. 75% na ca. 30 minuten
Overschilderbaar : na ca. 12 uur
Kleur : Wit, lichte kleuren en donkere kleuren

INHOUDSMATEN

1L - 500ml - 250ml

NIVEAU JACHTLAK

Hoogwaardige, transparante hoogglanslak op basis van alkyd- en urethaan-gemodificeerde alkydhars. Kleurloos, vergeelt minimaal. Zowel geschikt voor binnen als buiten, mits het hout correct is voorbehandeld. Extra weerbestendig en waterafstotend. Voor binnen en buiten.

TOEPASSING

Voor het beschermen van houtsoorten tegen water en weersinvloeden boven de waterlijn, zoals houten geveldelen, deuren of boten.

EIGENSCHAPPEN

Rendement: ± 16m² per liter
Glansgraad : Hoogglanzend
Droging : Bij 23°C en r.v. 65% na ca. 4 uur
Overschilderbaar : na ca. 20 uur
Kleur : Transparant

INHOUDSMATEN

750ml - 250ml

NIVEAU PU HOOGGLANS
NIVEAU PU ZIJDEGLANS

Goed dekkende, krasvaste lak. Uitstekende verwerking met goede vloei-eigenschappen en dekking. Toepasbaar als éénpot-systeem over oude intacte verflagen en over grondverf. Uitstekende buitenduurzaam en watervastheid. Zeer goed glansbehoud. Voor binnen en buiten.

TOEPASSING

Voor het afwerken van hout, voorbehandeld metaal en harde kunststoffen.

EIGENSCHAPPEN

Rendement: ± 15m² per liter
Glansgraad : Hoogglanzend / Zijdeglanzend
Droging : Bij 23°C en r.v. 65% na ca. 3 uur
Overschilderbaar : na ca. 20 uur
Kleur : Wit, lichte kleuren en donkere kleuren, RAL 9010, RAL 9001, zwart

INHOUDSMATEN

2,5L - 1L - 500ml - 250ml

NIVEAU PU MATGLANS

Goed dekkende, krasvaste matglanslak. Uitstekende verwerking met goede vloei-eigenschappen en dekking. Toepasbaar als éénpot-systeem over oude intacte verflagen en over grondverf. Uitstekende buitenduurzaam en watervastheid. Zeer goed glansbehoud, goede elasticiteit. Voor binnen en buiten.

TOEPASSING

Voor het afwerken van hout, voorbehandeld metaal en harde kunststoffen. Met name uitstekend voor vloeren en trappen.

EIGENSCHAPPEN

Rendement: ± 10-15m² per liter
Glansgraad : Mat
Droging : Bij 23°C en r.v. 65% na ca. 1 uur
Overschilderbaar : na ca. 12 uur
Kleur : Wit, lichte kleuren en donkere kleuren

INHOUDSMATEN

2,5L - 1L - 500ml - 250ml





MEESTERKLASSE LAKKEN













NIVEAU MEESTERKLASSE
AQUA PU TRAPPENLAK

Hoogwaardige, watergedragen polyurethaan/acrylaatlak met een zijdeglans afwerking. Zeer kras- en slijtvast voor intensief belaste oppervlakken. Uitstekend huidvet- en chemicaliënbestendig. Soepele verwerking en niet vergelend. De minimale geurbelasting maakt het product ideaal voor gebruik binnenshuis, ook in bewoonde situaties. Voor binnen.

TOEPASSING

Speciaal ontwikkeld voor vloeren, trappen en meubels die dagelijks zwaar belast worden.

EIGENSCHAPPEN

Rendement: ± 10-11m² per liter
Glansgraad : Zijdeglanzend
Droging : Bij 23°C en r.v. 65% na ca. 30 minuten
Overschilderbaar : na ca. 6 uur
Kleur : Wit en kleuren uit het kleurenmengsysteem

INHOUDSMATEN

2,5L - 1L

NIVEAU MEESTERKLASSE
GRONDLAKVERF XTD

Hoogwaardige, vochtregulerende grond- en voorlak op basis van alkyd- en polyurethaanhars. Uitstekende hechting en vloei voor een duurzame afwerking. Dankzij de weerbestendige samenstelling is deze grondlakverf zowel binnen als buiten toepasbaar en kan hij tot één jaar overstaan zonder aflaklaag. Verwerking is soepel en betrouwbaar, ook bij lagere temperaturen. Voor binnen en buiten.

TOEPASSING

Geschikt voor nieuw en bestaand houtwerk, staal en kunststof in combinatie met de juiste primer.

EIGENSCHAPPEN

Rendement: ± 12-14m² per liter
Glansgraad : Zijdeglans
Droging : Bij 23°C en r.v. 65% na ca. 1 uur
Overschilderbaar : na ca. 16 uur
Kleur : Wit en kleuren via mengsysteem

INHOUDSMATEN

2,5L - 1L - 500ml

NIVEAU MEESTERKLASSE
SUPERGLANS XTD

Professionele, PU-versterkte hoogglans aflak voor buitenhout en voorbehandeld metaal. Deze verf combineert een prachtige volle hoogglans met een uitzonderlijke duurzaamheid en glansbehoud. Hoge weerbestendigheid. Gemakkelijk te verwerken, zelfs bij minder ideale omstandigheden. Voor binnen en buiten.

TOEPASSING

Voor buitenhout en voorbehandeld metaal zoals ramen, deuren en kozijnen.

EIGENSCHAPPEN

Rendement: ± 16m² per liter
Glansgraad : Hoogglanzend
Droging : Bij 23°C en r.v. 65% na ca. 1 uur
Overschilderbaar : na ca. 24 uur
Kleur : Wit en kleuren via mengsysteem

INHOUDSMATEN

2,5L - 1L - 500ml

NIVEAU MEESTERKLASSE
SYSTEEMCOAT XTD

Professionele systeemverf voor hout. Vochtregulerend, halfglans en weerbestendig. Grond-, voor- en aflak in één duurzame laag. Uitstekende vulling op minder egale ondergronden. Biedt een duurzame bescherming voor hout in zowel nieuwbouw- als onderhoudssituaties. Voor binnen en buiten.

TOEPASSING

Geschikt voor gebruik op hout en voorbehandeld metaal. Bijzonder geschikt voor minder egale ondergronden waar een volle hoogglans minder gewenst is.

EIGENSCHAPPEN

Rendement: ± 12-14m² per liter
Glansgraad : Halfglans
Droging : Bij 10°C en r.v. 75% na ca. 2 uur
Overschilderbaar : na ca. 24 uur
Kleur : Wit en kleuren via mengsysteem

INHOUDSMATEN

2,5L - 1L - 500ml

COMPONENTENVERF







NIVEAU
2K ULTRA MAT (COMPONENT A+B)

Ultra matte, heldere PU-lak op waterbasis, speciaal ontwikkeld voor minerale ondergronden zoals beton, cement, natuursteen of minerale wanden. Zeer slijtvast en waterbestendig. Dankzij de 2-componententechnologie biedt deze lak een extreem duurzame bescherming – vrijwel onzichtbaar én bestand tegen intensief gebruik. De ultra matte afwerking zorgt ervoor dat de originele uitstraling van het materiaal behouden blijft, zonder glans of vergeling. Hoge UV-resistentie, geurarm. Voor binnen en buiten.

TOEPASSING

Perfect voor het afwerken van vloeren, meubels, muren, wanden, aanrechtbladen en zelfs natte ruimtes zoals douches. Ook toepasbaar op betonvloeren en gepolierde cement.

EIGENSCHAPPEN

Rendement: ± 8-10m² per liter
Glansgraad : Ultra mat
Droging : Bij 20°C en r.v. 65% na ca. 30 minuten
Overschilderbaar : na ca. 24 uur
Kleur : Transparant

GEBRUIKSTIPS

- Breng minimaal twee lagen aan voor optimale bescherming.
- Voor sterk zuigende ondergronden eerst voorbehandelen met blank/glans product.
- Bij gepolierde betonvloeren: eerst poreus maken (door etsen, stralen of kogelstralen).
- Vermijd verwerking bij regen, hoge luchtvochtigheid of direct zonlicht.
- Zorg voor goede ventilatie tijdens droging.
- Altijd vooraf testen op onbekende ondergronden.

INHOUDSMATEN

Set A/B-component:
- 2,5L + 315ml (2,5L)
- 873ml + 127ml (1L)

BEHANGLIJMEN









NIVEAU
BEHANGLIJM

Gebruiksklare en oplosmiddelvrije dispersie-lijm speciaal ontwikkeld voor het verlijmen van glasvezelbehang, zwaar vinylbehang en textielbehang. Dankzij de sterke hechting en eenvoudige verwerking is deze lijm ideaal voor professionele toepassingen én de veeleisende doe-het-zelver. De lijm is makkelijk aan te brengen met een roller of kwast, droogt zonder verkleuring op, en is na gebruik eenvoudig te reinigen met water. Speciaal voor binnen.

TOEPASSING

Glasvezeltextiel (gelijnd of ongevoerd) en zwaar textiel- en vinylbehang.

EIGENSCHAPPEN

Rendement: ± 200–300 g/m²
Kleur : Transparant

INHOUDSMATEN

5kg

NIVEAU
GLASWEEFSELLIJM

Zeer kleefkrachtige, oplosmiddelvrije lijm voor glasweefsel en renovatievlies. Gebruiksklaar, lange open tijd en reukarm. De sterke kleefkracht zorgt voor een duurzaam resultaat en voorkomt loslatende banen. Eenvoudig te verwerken. Lange open tijd. Speciaal voor binnen.

TOEPASSING

Voor het verlijmen van glasweefsel, glasvlies en renovatievlies op wanden en plafonds. Perfect geschikt voor binnen gebruik bij renovatie- en afwerkingsprojecten.

EIGENSCHAPPEN

Rendement: ± 3m² per liter
Droging : Bij 23°C en r.v. 65% na ca. 18 uur
Overschilderbaar : na ca. 18 uur
Kleur : Transparant

INHOUDSMATEN

5kg

NIVEAU MC SPECIALE
KRACHT PLAKSEL

Uitstekend geschikt voor rauhfaser, vlies, vinyl, structuur, relief en ander zwaar behang. Heeft een hoge vochtbestendigheid bij het overschilderen. Hoge kleefkracht en goed te verwerken. Voor binnen.

TOEPASSING (MENGVERHOUDING MET WATER):

- Met paksel voorsmeren > 1:40 (60-80m²)
- Rauhfaser > 1:20 (20-25m²)
- Structuur-, vlies-, vinyl- en speciaal behang en zwaar behang > 1:20 (20-25m² = 4-5 eurorollen)

EIGENSCHAPPEN

Rendement: 45m² per 200gr.
Kleur : Transparant

INHOUDSMATEN

400gr



VULMIDDELEN EN KITTEN



















NIVEAU EXPAROT (A+B)

Lichtgewicht 2-componenten reparatiemiddel voor hout, dat na uitharding op dezelfde manier te bewerken is als gewoon hout. Kan na 8 uur geschuurd worden. Blijft vormvast en krimpt niet. Voor binnen en buiten.

TOEPASSING

Voor het repareren van gebreken of door houtrot aangetaste houtconstructies van zowel nieuw als bestaand hout in bijvoorbeeld raamkozijnen, lege knoesten in laminaat en tuin huizen. Ook geschikt voor ondergronden zoals beton en ijzer.

EIGENSCHAPPEN

Overschilderbaar : Bij voorkeur na 24 uur

INHOUDSMATEN

1000gr - 500gr

NIVEAU QUICKFILL

Voor het zeer snel repareren en plamuren van hout en metaal. Strak en sterk. De polyester-plamuur is zonlicht en regen bestendig. Snelle uitharding. Voor binnen en buiten.

TOEPASSING

Voor het opvullen en repareren van hout, polyester, steen en metalen. Zeer geschikt voor o.a. boten, autocarrosserie-ën en kozijnen.

EIGENSCHAPPEN

Droging : ± 20 minuten
Overschilderbaar : na ca. 24 uur
Schuurbaar : ± 30 minuten
Kleur : Wit en grijs

INHOUDSMATEN

800gr - 400gr - 200gr

NIVEAU ACRYLAATKIT

Hoogwaardige, overschilderbare aansluitkit op basis van acrylaat-dispersie. Voor binnen en buiten.

TOEPASSING

Voor het duurzaam afdichten en vullen van naden, kieren en scheuren in zowel nieuwbouw- als renovatieprojecten. Houten en metalen kozijnen aan steen, voegen tussen vensterbanken, trappen, plinten, plafonds en wanden.

EIGENSCHAPPEN

Droging : ± 20 minuten
Overschilderbaar : na ca. 24 uur
Schuurbaar : ± 30 minuten
Kleur : Wit

INHOUDSMATEN

310ml

NIVEAU EPOXY HOUT-VERZEGELING 2K (A+B)

Wordt toegepast als hout van vochtigheid afgesloten en verrotting gestopt moet worden. Het dringt diep door in de poreuze delen van het hout en hardt uit tot een epoxy bescherming. Het is uitstekend overschilderbaar en een ideale ondergrond voor de NIVEAU Exparot Houtvulpasta. Voor binnen en buiten.

TOEPASSING

Als primer tussen epoxy en beton of hout en dient tevens als beschermlaag van metaal, hout, steen, etc.

EIGENSCHAPPEN

Droging : ± 6-8 uur
Overschilderbaar : na ca. 8 uur
Kleur : Transparant

INHOUDSMATEN

2x 100ml

NIVEAU FIJNE LAKPLAMUUR

Oplosmiddelvrije plamuur die geschikt is voor hout en lakwerk. Zeer goed slijpbaar. Te gebruiken op houtoppervlakken en op alle minerale ondergronden. Na schuren zowel overschilder-baar met synthetische als watergedragen verven. Voor binnen en buiten.

TOEPASSING

Voor houtoppervlakken en alle minerale ondergronden.

EIGENSCHAPPEN

Droging : Sneldrogend
Kleur : Wit

INHOUDSMATEN

400gr

NIVEAU INSTANT VULMIDDEL

Vezelversterkend vulmiddel die zowel binnen als buiten te gebruiken is. Perfect om scheuren in gaten mee op te vullen of om ongelijke oppervlakken glad te maken. Te verwerken met een plamuurmes. Voor binnen en buiten.

TOEPASSING

Kan gebruikt worden op alle minerale ondergronden zoals bijvoorbeeld beton, gips, kalk, steen en cementpleister.

EIGENSCHAPPEN

Droging : Sneldrogend
Kleur : Wit

INHOUDSMATEN

400gr

NIVEAU VULMIDDEL POEDER

Vulmiddel om scheuren en gaten te vullen en oneffen oppervlakken glad te maken. Ideaal om gipskarton en gipsvezelplaten af te voegen en heeft een uitstekende hechting ook op moeilijke ondergronden. Voor binnen.

TOEPASSING

Kan gebruikt worden op alle minerale ondergronden zoals bijvoorbeeld beton, gips, kalk, steen etc.

EIGENSCHAPPEN

Droging : ± 1-4 uur
Kleur : Wit

INHOUDSMATEN

500gr

NIVEAU HOUTVUL PASTA SNEL (A+B)

Hoogwaardig en sneldrogend vulmiddel speciaal ontwikkeld voor het repareren van beschadigingen in hout. Hoog standvermogen, geen krimp, flexibel en winter proof. Voor binnen en buiten.

TOEPASSING

Ideaal voor het vullen van scheuren, gaten en beschadigde hoeken in ondergronden zoals kozijnen, deuren en meubels.

EIGENSCHAPPEN

Droging : ± 20-60 minuten. Uitharding vanaf -5 graden. Uitharding in 2 uur.
Kleur : Wit

INHOUDSMATEN

2x 300gr

REINIGERS



MENGPASTA'S













NIVEAU
BEHANGLIJM OPLOSSER

Uitermate geschikt voor het verwijderen van alle soorten behang/wandbekleding.
Diep indringend en effectief oplossend. Werkt het beste en snelst als het aangebracht wordt met behulp van een lakroller, spons, drukspuit, plantenspuit of blokkwast. Voor binnen.

TOEPASSING
Geschikt voor het verwijderen van alle soorten behang/ wandbekleding.

EIGENSCHAPPEN
Nabehandeling : Lijmresten verwijderen met water en spons of schraper
Verbruik : Afhankelijk van ondergrond en vervuiling

INHOUDSMATEN
1L

NIVEAU
VERFREINIGER

Krachtige en veelzijdige reiniger voor het grondig ontvetten en reinigen van ondergronden vóór schilderwerk. Verwijdert vuil, vet, nicotineaanslag en andere verontreinigingen, waardoor een optimale hechting van verf wordt gegarandeerd. Voor binnen en buiten.

TOEPASSING
Geschikt voor diverse ondergronden zoals hout, kunststof, metaal en bestaande verflagen.

EIGENSCHAPPEN
Nabehandeling : Nawassen met schoon water (indien nodig)
Verbruik : Afhankelijk van ondergrond en vervuiling

INHOUDSMATEN
1L

NIVEAU AQUA NATURA DTV
DROOGTIJD VERTRAGER

Drogingsvertrager die de open tijd van watergedragen verven en lakken verlengt. Dit product is ontwikkeld om de verwerking te verbeteren, vooral bij hogere temperaturen, droge omstandigheden of bij het werken op grotere oppervlakken. Voor binnen en buiten.

TOEPASSING
Ideaal voor situaties waarin een langere verwerkingstijd gewenst is, zoals bij het lakken van deuren, kozijnen en grote vlakken bij warme, droge of tochtige omstandigheden.

EIGENSCHAPPEN
Kleur : Transparant

INHOUDSMATEN
5L - 500ml

NIVEAU
SCHILDERSZEEP

Reinigings- en ontvettingsmiddel, speciaal ontwikkeld voor de schildersbranche. Voor het snel verwijderen van vet, teer, lijm en verf. Staat bekend om zijn krachtige ontvettende werking, zonder de verflaag of kwasten aan te tasten. Voor binnen en buiten.

TOEPASSING
Uitermate geschikt voor het grondig reinigen van onder-gronden vóór het schilderen en het onderhouden van schilders-gereedschap.

EIGENSCHAPPEN
Huidvriendelijk : Niet agressief voor de huid
Natuurlijke bestanddelen : met natuurlijk maïsmeel handscrub

INHOUDSMATEN
50ml

NIVEAU
UNIVERSEEL COLORANT UC

Niveau Universeel Colorant UC is een hoogwaardige, geconcentreerde kleurpasta, speciaal ontwikkeld voor het aankleuren van basisverven uit het kleurmengsysteem. Of u nu werkt met watergedragen muurverf, alkydharsverven, beitsen of plamuren; deze universele colorant mengt moeitig en zorgt voor een egale, diepe kleurintensiteit.

Dankzij de uitstekende pigmentatie en stabiliteit is de Niveau UC kleurpasta ideaal voor zowel professionele schilders als doe-het-zelvers die zelf de controle willen over de kleurdiepte. Het product is droog- en vochtbestendig, waardoor het zowel binnen als buiten toegepast kan worden. Voor binnen en buiten.

TOEPASSING
Niveau Universeel Colorant UC is uiterst veelzijdig en geschikt voor het inkleuren van:
- Watergedragen verfsystemen: Acrylmuurverven, acrylverven voor hout en metaal.
- Oplosmiddelhoudende verfsystemen: Alkydharsverven, lakken en beitsen.
- Vullers en plamuren: Universele plamuur en houtvuller.
- Structuurverven: Sierpleister en siergrind.

EIGENSCHAPPEN
Kleurintensiteit : Zeer hoog (sterk pigment)
Glansgraad : Mat (heeft minimale invloed op de glans van de basislak)
Mengbaarheid : Uitstekend, snel homogeen te mengen
Droogtijd : Afhankelijk van de basisverf (beïnvloedt de droging nauwelijks)

GEBRUIKSTIPS
- **Goed schudden :** Schud de pot grondig voor gebruik.
- **Toevoegen :** Voeg de colorant al roerend toe aan de basisverf.
- **Mengen :** Meng de verf mechanisch (met een verfmixer) tot een volledig egale kleur is bereikt.
- **Dosering :** Begin met een kleine hoeveelheid. De maximale toevoeging is doorgaans 5% tot 10% van het volume van de basisverf (afhankelijk van de gewenste kleurdiepte), maar controleer altijd de richtlijnen op de verpakking van de basisverf.
- **Testen :** Maak altijd eerst een proefvlak om de kleurintensiteit te controleren. **Let op:** Gebruik bij grotere projecten colorant uit dezelfde productiebatch om kleurverschillen te voorkomen.

INHOUDSMATEN
1L





NIVEAU
PLATTE KWAST NYLON

Perfect voor het schilderen van rechte vlakken, hoeken en randen. Geschikt voor zowel water- gedragen als oplosmiddel houdende verven, en ideaal voor zowel doe-het-zelvers als professionals.



NIVEAU
PLATTE KWAST ZWART

Stevig en efficiënt voor een perfecte afwerking. Tijdloos, duurzaam en prettig in gebruik. De ergonomische houten steel ligt comfortabel in de hand. Geschikt voor uiteenlopende verfsoorten en oppervlakken.



NIVEAU
PRO VP SPALTER

Zorgt voor een perfect resultaat bij emailleer werkzaamheden. Biedt een comfortabele grip tijdens het schilderen. Ideaal voor precisie-werk op gladde oppervlakken en garandeert professionele resultaten bij elk gebruik.



NIVEAU
PATENTPUNTKWAST NYLON

Perfect voor nauwkeurig en egaal schilderwerk. Geschikt voor zowel water- als oliebasisverven. Deze kwast is een onmisbaar gereedschap voor zowel de doe-het-zelver als de professionele schilder.



NIVEAU
PATENTPUNTKWAST ZWART

Voor verfklussen die precisie en vakmanschap vereisen. Perfect voor detailwerk, hoeken en moeilijk bereikbare plekken. Biedt een uitstekende verfopname en een gelijkmatige afgifte.



NIVEAU
ROERHOUTEN

Roerhout klein voor lakverven als roerhout groot voor muurverven. Mooi met Niveau opdruk.







POLYVINE MOULDGUARD
SCHIMMELREINIGER

Gebruiksklare, hoogwerkzame schimmel-werende reiniger voor hout. Verwijdert schimmel, meeldauw, algen en bacteriën, en steriliseert het oppervlak om hergroei te voorkomen. De tixotrope, watergedragen formule is geschikt voor zowel verticale als horizontale oppervlakken, wat het product ideaal maakt voor de voorbereiding van hout vóór behandeling. Vrij van schadelijke oplosmiddelen en alkalische stoffen, waardoor het veilig is voor zowel hard- als zachthout, zonder witte uitslag (efflorescentie) te veroorzaken.

TOEPASSING
Voor al het binnen- en buitenschrijnwerk (houtwerk).

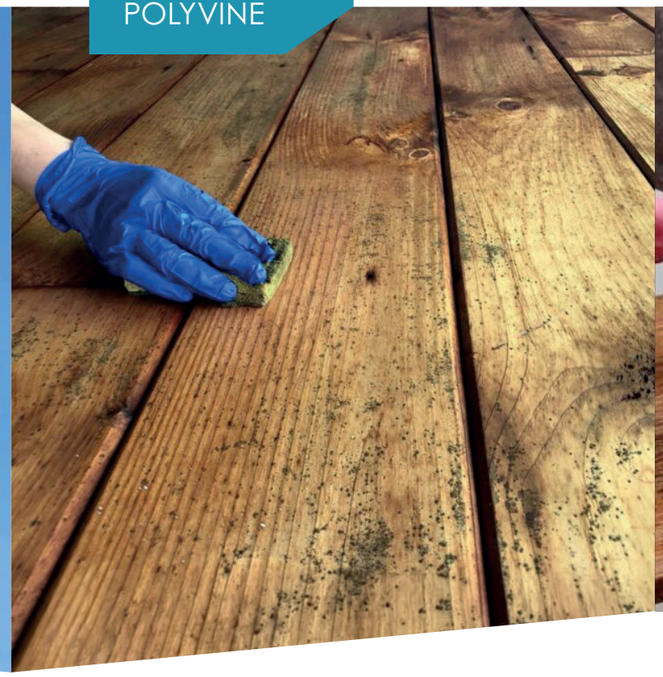EIGENSCHAPPEN
Rendement: ± 4-6m² per liter

INHOUDSMATEN
4L - 1L



POLYVINE
VERNIS EN VERFAFBIJT

Dit krachtige afbijtmiddel is niet alleen uitzonderlijk effectief, maar blinkt ook uit door zijn extreem lage gehalte aan VOC (vluchtige organische stoffen) en oplosmiddelen met oog voor het milieu en geschikt voor diverse oppervlakken zoals vloeren, deuren, muren, meubels en meer. Het heeft de capaciteit om meerdere lagen verf en vernis grondig te verwijderen. Dit product met ultra laag-VOC en minimaal oplosmiddelgehalte is niet alleen veilig, maar ook bijzonder doeltreffend in gebruik.

TOEPASSING
Ideaal voor deuren, kozijnen, vloeren, muren en keukenkasten, geschikt voor zowel interieur als exterieur toepassingen.

EIGENSCHAPPEN
Rendement: ± 4-6m² per liter

INHOUDSMATEN
4L - 2L - 1L



POLYVINE
ACRYL PIGMENTEN KLEIN

Super hoogwaardig, speciaal geformuleerd voor een uitstekende kleurverzadiging. De geconcentreerde kleurstof kan worden gebruikt in combinatie met diverse producten op waterbasis, waaronder patino, muurverf, lakverf, beits, vernis, plamuur, lijm etc.

TOEPASSING
Beits, muurverf, binnenverf, vernis, lijm, cement, scumble glaze.

EIGENSCHAPPEN
Rendement: ± 4-6m² per liter
Kleuren: geel, blauw, groen, rood, karmozijnrood, gele oker, rode oker, Pruisisch blauw, ultramarijn, magenta, smaragd, citroen, violet, zwart, wit, rauw omber, gebrand omber, rauw sienna, gebrand sienna, donker eiken, mahonie, antiek grenen, medium eiken, teak en grenen

INHOUDSMATEN
50gr





POLYVINE







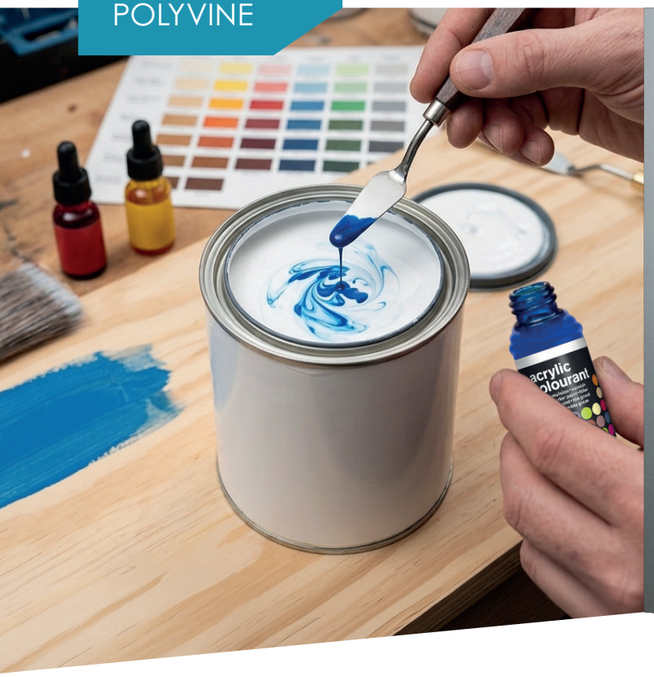









POLYVINE ACRYL PIGMENTEN GROOT

Super hoogwaardig, speciaal geformuleerd voor een uitstekende kleurverzadiging. De geconcentreerde kleurstof kan worden gebruikt in combinatie met diverse producten op waterbasis, waaronder patino, muurverf, lakverf, beits, vernis, plamuur, lijm etc.

TOEPASSING

Beits, muurverf, binnenverf, vernis, lijm, cement, scumble glaze.

EIGENSCHAPPEN

Rendement: ± 4-6m² per liter
Kleuren: geel, blauw, groen, rood, geel oxide, zwart, wit, rauwe omber, gebrande omber, gebrande sienna, donker eiken, medium eiken en teak

INHOUDSMATEN

500gr

POLYVINE OLIE PIGMENTEN

Uitstekend geschikt voor het kleuren van glazuur, verf en vernissen. De hoogwaardige pigmenten geven een superieure kleurverzadiging en zijn uitstekend toepasbaar in Polyvine's Wood Oil UV-Protect. Kan ook goed worden gebruikt in de meeste producten op oliebasis, beitsen en vernissen tot lakverf voor binnen. Gemakkelijk aan te mengen, voor een levendige natuurlijke houtnerf.

TOEPASSING

Alkydverf, oliebeits, olievernis, voor het kleuren van tropisch patino.

EIGENSCHAPPEN

Rendement: Afhankelijk van het basisproduct
Droogtijd: Minimaal 24 uur
Kleuren: Donker eiken, licht eiken, mahonie, midden eiken den, teak en walnoot

INHOUDSMATEN

50gr

POLYVINE METALLIC LAK

Geeft een uitzonderlijke diepe glans en dekt zeer goed wanneer men ze aanbrengt met een kwast. Zeer duurzaam alsook hitte- en waterbestendig. Het speciale Mica-pigment droogt op tot een metaalkleur die nog meer glans krijgt door ze op te polijsten met een droge doek. Voor binnen als buiten.

TOEPASSING

Binnen: muren, pleisterwerk, schilderij- en spiegellijsten, meubilair en aardewerk.
Buiten: metaalwerk, poorten, leuningen, deurbeslag, beelden, ornamenten en sculpturen.

EIGENSCHAPPEN

Rendement: ± 8m² per liter
Glansgraad: Zijdeglanzend
Droogtijd: 15 min. - 1 uur
Overschilderbaar na: 2-4 uur

INHOUDSMATEN

2L - 1L - 500ml - 50ml

POLYVINE GLITTER PAINT MAKER (POEDER)

Sprankelende glitters (poeder) voor decoratieve afwerking. Speciaal toe te voegen aan watergedragen lak, krijtverf of muurverf. Eenvoudig te vermengen met uw gekozen gekleurde lak of muurverf. Uitstekende kwaliteit, glinstert als het droog is, fijne metaaldeeltjes.

TOEPASSING

Deze glitterverf geeft een sprankelend effect op stof, papier, ornamenten, muren en andere geverfde oppervlakken.

EIGENSCHAPPEN

Rendement: ± 30gr per liter
Kleuren: Goud, zilver, regenboog en roze
Droogtijd: Conform de aanwijzingen van de basisverf

INHOUDSMATEN

75gr

POLYVINE SPARKLING GLITTER GLAZE

Deze unieke, sneldrogende metallic glitter is een heldere lakverf met een zeer hoog gehalte aan licht reflecterende foliedeeltjes, waardoor de lakverf schittert in het licht. Gemakkelijk aan te brengen, grote hoeveelheden glitter, droogt transparant op, afwasbaar, reukarm en slijtvast.

TOEPASSING

Toepasbaar op diverse ondergronden. Vaak gespecificeerd voor gebruik in horeca ruimtes zoals hotels, bars, restaurants, theaters, nachtclubs etc.

EIGENSCHAPPEN

Rendement: ± 8m² per liter
Kleuren: Goud, zilver, regenboog en roze
Droogtijd: 1 tot 2 uur stofdroog

INHOUDSMATEN

500ml

POLYVINE CLASSICO GLACEERVERF

Colour Scumble Clear Acryl Glaceer kan worden gemengd met emulsie en is de enige glaceer met een verwerkingstijd van één uur. Wanneer gekleurd met zijdeglans- of matte emulsie/latex, kan deze prachtige acryl glaceer worden gebruikt om half transparante kleurverf-effecten te creëren. Voor de beste water- en slijtweerstand, laat het minimaal 48 uur drogen voordat je het beschermt met Polyvine Decorateursvernis (glans, zijdeglans of extra mat).

TOEPASSING

Voor het nabootsen van kalkeffecten zoals Colourwashing, tamponneren, raggen/baggen, 'dragging', sponsen.

EIGENSCHAPPEN

Rendement: ± 10-20m² per liter
Droogtijd: 24 uur afhankelijk van de temperatuur overschilderbaar na 48 uur

INHOUDSMATEN

4L - 1L - 500ml





POLYVINE

















POLYVINE
CRAQUELÉ

Zorgt voor een consistent barst-effect in emulsie-/latexverf. De bovenste verflaag (één kleur) barst open en onthult de onderliggende kleur (tweede kleur). Creëert een verouderd en rustiek effect. De kleur van de scheuren wordt bepaald door de ondergrond. Ook geschikt voor Metallics en contrasterende kleuren. Watergedragen, eenvoudig aan te brengen, lage geur en sneldrogend.

TOEPASSING
Voor meubels, plinten/deurlijsten, aardewerk, fotolijsten, decoratieve verouderde effecten, houtwerk, pleisterwerk en non-ferro metalen.

EIGENSCHAPPEN
Rendement: ± 8m² per liter
Droogtijd: 15 minuten tot 1 uur

INHOUDSMATEN
1L - 500ml - 100ml

POLYVINE
CRAQUELURE

Creëert een gebarsten vernis-effect voor een traditionele, verouderde afwerking. Met behulp van een eenvoudig tweedelig (basislaag en toplaag) transparant acrylaat systeem, bootst deze vernis op authentieke wijze het karakteristieke barstjespatroon na dat kenmerkend is voor oude porselein-glazuren. Dit effect kan worden versterkt met een speciale barstmarkeerder, verkrijgbaar in wit of donkerbruin, voor een echt verouderde uitstraling.

TOEPASSING
Geschikt voor meubels, houtwerk, pleisterwerk, non-ferro metalen, fotolijsten. Ideaal voor verouderings-/antiek-effecten, decouperen, kleine objecten, fotolijsten, decoratieve afwerkingen.

EIGENSCHAPPEN
Rendement: ± 8m² per liter
Droogtijd: 15 minuten tot 1 uur

INHOUDSMATEN
1L - 500ml - 100ml

POLYVINE
GLASGLAZUUR VERNIS

Zorgt voor een penseelachtig effect dat gewone glaspanelen transformeert. Creëert een verbluffend visuele effect van geëtst glas. Voor gebruik binnenshuis op het meeste glas en kunststoffen om het effect van gematteerd glas te verkrijgen. Kan ook worden gebruikt met sjablonen om gewone ramen te bewerken. Watergedragen, gemakkelijk aan te brengen, sneldrogend, geurarm en kan eenvoudig met water worden schoongemaakt.

TOEPASSING
Ideaal voor decoratieve sjabloneereffecten op glas, geschikt voor gebruik op ramen, spiegels en douchewanden, en creëert een stijlvol matglas-effect voor extra privacy en een verfijnde uitstraling.

EIGENSCHAPPEN
Rendement: ± 8m² per liter
Droogtijd: 2 tot 4 uur

INHOUDSMATEN
500ml - 100ml

POLYVINE
MIXTION GOUDLIJM

Voor het lijmen van bladmetaal en folies op diverse oppervlakken Wanneer deze gespecialiseerde lijm dun wordt aangebracht, blijft het oppervlak tot 24 uur gegrond, zodat grote projecten gemakkelijk kunnen worden aangepakt. Creëer meesterwerken met metaal-blad en folie, geschikt voor gebruik binnenshuis. Heeft een verlengde open tijd (24 uur) om metaalblad en folies aan diverse oppervlakken te hechten. Gemakkelijk aan te brengen, op waterbasis en weinig geur.

TOEPASSING
Voor meubels, gipslijsten, schilderijlijsten, decoratieve elementen (alleen binnenwerk), gipslijsten.

EIGENSCHAPPEN
Rendement: ± 10-15m² per liter
Droogtijd: 15 minuten tot 1 uur

INHOUDSMATEN
1L - 500ml

POLYVINE
PATINO KLEURLOOS

Kleurloze acryl glaceer die opdroogt tot een prachtige en waterbestendige afwerking. Transparante acryl glaceer voor decoratief schilderwerk. Een favoriet onder professionele vakmensen wereldwijd, en uniek omdat het tot één uur verwerkingstijd biedt voordat het opdroogt tot een duurzame, waterbestendige afwerking op verschillende oppervlakken. Droogt snel, bestand tegen water en vlekken en vergeelt niet.

TOEPASSING
Geschikt voor zowel binnen- als buiten-gebruik en is het eerste water gedragen product dat de schoonheid van traditionele olieverfafwerkingen getrouw nabootst.

EIGENSCHAPPEN
Rendement: ± 10-20m² per liter
Droogtijd: ± 1 uur, overschilderbaar na 24 uur

INHOUDSMATEN
4L - 1L

POLYVINE
PATINO TROPISCH

Unieke en transparante acryl glaceer voor decoratief schilderwerk bij temperaturen boven 21°C, of bij lagere temperaturen waar een langere verwerkingstijd gewenst is. Het droogt op tot een duurzame, waterbestendige afwerking op verschillende oppervlakken. Watergedragen product dat de schoonheid van traditionele olieverfafwerkingen getrouw nabootst. Polyvine's Universele Acryl Pigmenten zijn uitstekend toepasbaar in dit product. Water- en vlekbestendig en droogt transparant op.

TOEPASSING
Ideaal te gebruiken voor, korrelen, slepen, marmering, of leereffecten te creëren.

EIGENSCHAPPEN
Rendement: ± 10-20m² per liter
Droogtijd: Basislaag min. 24 uur, schuimlaag, 24 uur.

INHOUDSMATEN
4L - 1L - 500ml





POLYVINE







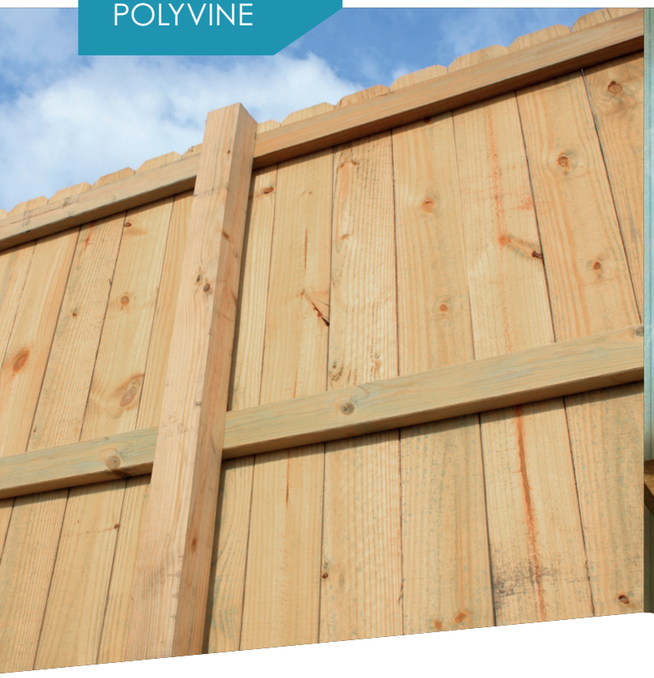









POLYVINE
BUITEN HOUTLAK

Niet vergelende, sneldrogende blanke afwerking die beschermt tegen UV-licht en weersinvloeden. Waterdichte, micro poreuze, UV-bestendige blanke bescherming voor buitenhout. Geeft een zijdezachte of matte afwerking en benadrukt de natuurlijke nerf van het hout. Biedt een hoge mate van UV-bestendigheid, waterdichtheid en conservering.

TOEPASSING
Geschikt voor toepassingen met zacht hout en hardhout buiten zoals buitendeuren, ramen, tuinmeubelen, bekleding in hout.

EIGENSCHAPPEN
Rendement: ± 15m² per liter
Glansgraad: Mat en zijdeglans
Droogtijd: 1-2 uur bij 20°C / 65% RV
Overschilderbaar in 4 uur

INHOUDSMATEN
4L - 1L - 500ml - 100ml

POLYVINE
DECORATEURSVERNIS

Unieke, transparante acryllak die een beschermlaag biedt over allerlei decoratieve oppervlakken, zoals verf, behang, stof, hout en pleisterwerk. De UV-blokkerende en absorberende eigenschappen vertragen veroudering en slijtage – geen wonder dat dit de favoriete vernis is van zoveel schilders. Verkrijgbaar in glans voor een stralende afwerking, zijdeglans voor diepte en een zachte glans, of dead flat voor een volledig matte uitstraling zonder enige glans.

TOEPASSING
Uitermate geschikt voor gebruik op muurverf, behang en diverse andere oppervlakken.

EIGENSCHAPPEN
Rendement: ± 15-20m² per liter
Glansgraad: Mat en zijdeglans
Droogtijd: ± 15 minuten - 1 uur
Overschilderbaar na 1 - 2 uur

INHOUDSMATEN
4L - 1L - 500ml - 100ml

POLYVINE
EXTREEM BLANKE LAK PU

Voor de bescherming van binnen en buiten oppervlakken. Deze watergedragen, cross-linked PU blanke lak is dé één-component met de hoogste bescherming. Hoge UV-blokkering en absorptie verminderen de verkleuring en veroudering van de oppervlakken. Biociden beschermen tegen meeldauw, schimmel en zwammen. Hoge UV-bestendigheid, waterdicht, hardt uit in 16 uur, zeer snelle droging, zeer chemisch bestendig en zeer hittebestendig.

TOEPASSING
Schilderwerk, baksteen, tegels, hout, werkbladen en vloeren.

EIGENSCHAPPEN
Rendement: ± 10-20m² per liter
Droogtijd: 30 - 60 minuten droog, overschilderbaar in 1-2 uur. 48 uur laten uitharden voor zwaar gebruik

INHOUDSMATEN
4L - 1L

POLYVINE EXTREEM
BLANKE LAK PU BINNEN

Extreem sterke, hoogwaardige, water-gedragen polyurethaanvernis met crosslink-technologie, speciaal ontwikkeld voor maximale bescherming van binnen oppervlakken. Is bestand tegen water, vlekken, hitte en chemicaliën en biedt daarnaast een hoge UV-bescherming. Sneldrogend.

TOEPASSING
Geschikt voor o.a. houten vloeren, boeken-planken, meubels, werkbladen, keukenbladen, barbladen, toonbanken, deuren van hard- en zachthout, houten panelen, MDF, interieur-houtwerk, keukenkastjes, lijstwerk en andere houten oppervlakken binnenshuis.

EIGENSCHAPPEN
Rendement: ± 10-20m² per liter
Glansgraad: Mat en zijdeglans
Droogtijd: Stofdroog binnen 45 minuten. Volledig uithard en belastbaar na 16 uur

INHOUDSMATEN
4L - 1L - 100ml

POLYVINE EXTREEM
BLANKE LAK PU BUITEN

Voor buitentoepassingen die een ultra-sterke, waterdichte afwerking met UV-bescherming vereisen. Dankzij UV-blokkerende en -absorberende eigenschappen wordt vergrijzing, veroudering en aantasting van het oppervlak sterk verminderd. Toegevoegde biociden beschermen tegen schimmel, meeldauw en vochtproblemen.

TOEPASSING
Geschikt voor o.a. leisteen, tegels, hout, MDF, beton, baksteen, natuursteen, flagstones, bestrating, nieuw hout en opgeknapt meubilair, trappen, vloeren, werkbladen, barbladen, tafels, deuren (ook buitendeuren) etc.

EIGENSCHAPPEN
Rendement: ± 15-20m² per liter
Glansgraad: Mat en zijeglans
Droogtijd: Stofdroog 1 uur, na 3 overschilder-baar en volledig uitgehard na 16 uur

INHOUDSMATEN
1L - 100ml

POLYVINE
HOUTBEITS / WOOD DYE

Sneldrogende, lichtbestendige, veelzijdige, op water gebaseerde matte beits. Het is geformuleerd om overlappingsstrepen in het hout te voorkomen en een gelijkmatige, glanzende afwerking te geven. Perfect voor zowel binnen- als buitengebruik en kan verder beschermd worden door het af te werken met één laag of twee lagen kleurloze Polyvine vernis. De kleuren kunnen volledig met elkaar gemengd worden, waardoor je een eindeloze reeks kleurmogelijkheden hebt om het hout te verrijken.

TOEPASSING
Hard en zacht hout, interieur en exterieur.

EIGENSCHAPPEN
Rendement: ± 10-20m² per liter
Droogtijd: ± 1-2 uur
Kleuren: White, Grey, Taupe, Black, Light Oak, Antique Oak, Teak, Mahogany, Walnut

INHOUDSMATEN
1L - 500ml - 100ml





POLYVINE







POLYVINE
MEUBEL & PROJECTLAK PU

Helder transparant voor gebruik op houten oppervlakken binnenshuis voor een ultrasterke bescherming tegen chemicaliën, reinigingsmiddelen, alcohol en oliën, en hoge slijtage. Ultraharde, hoogwaardige, sneldrogende lak met een zijdeglanzende of extra matte afwerking die opdroogt tot een kristalheldere film voor interieuroppervlakken die een hoog beschermingsniveau vereisen, zoals werkoppervlakken en plaatsen waar veel slijtage optreedt.

TOEPASSING
Geschikt voor tafelbladen, meubilair, keukenkasten, planken, houten lambrisering, deuren, houten werkbladen.

EIGENSCHAPPEN
Rendement: ± 10-20m² per liter
Glansgraad: Mat en zijdeglans
Droogtijd: 30 - 60 minuten
Overschilderbaar na 1-2 uur

INHOUDSMATEN
4L - 1L - 500ml - 100ml





POLYVINE
VERNISWAS

Ontwikkeld om hout een mooi doorleefd effect (patine) te geven en te beschermen. Maar ook om acryl- en kalkverf te patineren en te beschermen. De verniswas is een duurzame, zijde zachte, watervaste, vlek- en hittebestendige afwerking. De verniswas is gemakkelijk overschilderbaar, vochtbestendig en vergt geen onderhoud.

TOEPASSING
Geschikt voor vintage meubelen, shabby chic, keukenkasten, steigerhout, lambriseringen en tuinmeubelen.

EIGENSCHAPPEN
Rendement: ± 15-20m² per liter
Glansgraad: Extra mat en Satin
Droogtijd: ± 1-2 uur
Overschilderbaar na ± 4 uur
Kleuren: Transparant, wit, grijs, taupe, gouden den, midden eiken, teak, notelaar en zwart

INHOUDSMATEN
4L - 1L - 500ml - 100ml





POLYVINE
STEEN- EN BAKSTEENVERNIS

Voor een volledig natuurlijke afwerking, binnen of buiten. Onzichtbare, indringende en waterdichte coating verzegelt en beschermt zonder het uiterlijk van de ondergrond te veranderen – en dat met slechts één laag. Dringt diep door in de ondergrond voor optimale bescherming en een prachtige afwerking. Vormt een barrière tegen water, vocht, vet, olie, zuren, basen en zouten. Daarnaast remt het schimmel- en algengroei en voorkomt het zoutvorming.

TOEPASSING
Geschikt voor gebruik op pleisterwerk, natuursteen, leisteen, flagstones, baksteen, open haarden, zichtbare natuurstenen muren en stenen vensterbanken.

EIGENSCHAPPEN
Rendement: ± 15-20 m²/liter, afhankelijk van de zuigkracht van de ondergrond
Droogtijd: 15 minuten tot 1 uur

INHOUDSMATEN
4L - 1L





POLYVINE SUPER
VLOER & PARKETLAK PU

Ideaal voor de bescherming van vloeren en voor oppervlakken die een zeer duurzame afwerking vereisen. Twee of drie lagen Polyvine Super Vloer & Parketlak PU is net zo sterk en slijvast als een 2 Componenten lak. Droogt zeer snel, hecht goed, is eenvoudig aan te brengen en laat zich schuren tot een hoogwaardig glad resultaat. Zorgt voor langdurige bescherming zonder te bladderen of te verkleuren.

TOEPASSING
Geschikt voor gebruik op binnenhout, steen, leisteen, houten vloeren, kurktegels, plavuizen, trappen, MDF, houtwerk en ander interieur hout.

EIGENSCHAPPEN
Rendement: ± 15-20m² per liter
Glansgraad: Mat en zijdeglans
Droogtijd: ± 1-2 uur bij kamertemperatuur (20° - 55 % R.V.) Overschilderbaar na 1-2 uur

INHOUDSMATEN
4L - 1L - 100ml





POLYVINE UNIVERSELE
BLANKE LAK (MULTI-SURFACE)

Harde, universele, duurzame, kristalheldere, sneldrogende lak voor bescherming van meerdere oppervlakken. Heeft uitstekende schuureigenschappen en is speciaal geformuleerd om zich aan een breed scala aan oppervlakken te hechten. Het kan ook worden gebruikt als een primer voor meerdere oppervlakken en wordt zowel door zakelijke als particuliere klanten gewaardeerd vanwege de duurzaamheid en het gebruiksgemak.

TOEPASSING
Geschikt voor niet poreuze oppervlakken, metaal, laminaat, tegels, keramiek, glas, hout en kunststoffen.

EIGENSCHAPPEN
Rendement: ± 10-20m² per liter
Glansgraad: Hoogglans, zijdeglans en mat
Droogtijd: ± 1 tot 2 uur
Overschilderbaar na 4 uur

INHOUDSMATEN
4L - 1L - 500ml - 100ml





POLYVINE WOOD OIL
UV-PROTECT ZIJDEMAT

Houtolie voor binnen en buiten, die diep doordringt in oppervlakken die een waterdichte afwerking met UV-bescherming vereisen. Benadrukt de natuurlijke nerf van het hout en geeft een diepe penetratie voor waterdichting en conservering. Uitstekend op kleur te maken met de Polyvine Olie pigmenten.

TOEPASSING
Gebruik op schuren, tuinhuizen, pergola's, tafels, buitendeuren en ander buitenwerk, maar ook ideaal voor binnen hout zoals vloeren, werkbladen, deuren, meubels, trappen, schuttingen en gevelbekleding.

EIGENSCHAPPEN
Rendement: ± 16-20m² per liter
Glansgraad: Zijdeglans
Droogtijd: 12 uur, overschilderbaar na 12 uur. Een lage temperatuur en/of hoge luchtvochtigheid kan de droogtijd vertragen

INHOUDSMATEN
2,5L - 1L - 500ml - 100ml



OP WEG NAAR EEN DUURZAME TOEKOMST

Op het gebied van schildersmaterialen maakt NIVEAU verantwoorde keuzes. Met het duurzaamheidsconcept van Schüller eh'klar zet NIVEAU zich actief in voor milieubewuste schildersmaterialen. Deze materialen zijn niet alleen beter voor het milieu, maar zorgen ook voor een hoog-waardige en duurzame kwaliteit.

Door efficiënte verwerkingsmethoden en het verminderen van restafval draagt NIVEAU bij aan een circulaire en toekomstgerichte productie, zonder concessies te doen aan kwaliteit en design.



Schuller Eh'klar

Re'spect

MADE OF 100% RECYCLED MATERIALS



FSC RELINE 10 CM SET (4-DELIG)

De ideale keuze voor een egale verfafwerking. 100% gerecyclede synthetische vezels, hoge verfopname. 100% gerecycled roestvrijstalen buswerk, FSC-gecertificeerd beukenhouten handvat. Geschikt voor zowel water- als oplosmiddel gedragen verven. Verkrijgbaar in breedtes van 30, 50 en 70 mm.



FSC RELINE 18 CM SET (3-DELIG)

Schuller FSC Reline 18 cm Verfroller set – Deze hoogwaardige viltroller is gemaakt van gerecyclede microvezel en heeft een poolhoogte van 18 mm. Inclusief beugel en kartonnen verfrolbak.



GULVPAP STUCLOPER

Schuller Gulvpap S450 – Milieu-vriendelijk afdekmateriaal. Gewicht: 450 g/m², 100% gerecycled papier zonder het gebruik van chemicaliën. Afmetingen: 1 meter breed, 30 meter per rol.



NESTO FSC VERFBAK

Schuller Nesto FSC Gerecycled – Gemaakt van volledig gerecycled karton en is volledig waterdicht. Verkrijgbaar in twee maten. Beschikbaar voor de 10 cm verfroller en de 18 cm verfroller.



PRO SOFT HOEKKWAST

Voor het schilderen van lastig bereikbare oppervlakken, zoals radiatoren, hoeken en smalle ruimtes. Dankzij de zachte, 100% gerecyclede synthetische vezels heeft de kwast een hoge verfopname, wat zorgt voor een soepele en egale afwerking. Verkrijgbaar in breedtes van 25, 35 en 50 mm.



PRO SOFT OVALE KWAST

Voor strak schilderwerk. Het stevige houten handvat biedt optimale controle en fijne grip. 100% gerecycled roestvrijstalen buswerk, FSC-gecertificeerd beukenhouten handvat. Ideaal voor zowel precisiewerk als grotere oppervlakken. Verkrijgbaar in breedtes van 25, 35 en 45 mm.



PRO SOFT PLATTE KWAST

De ideale keuze voor een egale verfafwerking. 100% gerecyclede synthetische vezels, hoge verfopname. 100% gerecycled roestvrijstalen buswerk, FSC-gecertificeerd beukenhouten handvat. Geschikt voor zowel water- als oplosmiddel gedragen verven. Verkrijgbaar in breedtes van 30, 50 en 70 mm.



PRO SOFT RADIATORKWAST KORT + JUMBO

Voor het schilderen van lastig bereikbare oppervlakken, zoals radiatoren, hoeken en smalle ruimtes. Dankzij de zachte, 100% gerecyclede synthetische vezels heeft de kwast een hoge verfopname, wat zorgt voor een soepele en egale afwerking. KORT: in breedte 70 mm JUMBO: in breedtes 50 en 75 mm

PROFITEER NU EN ONTVANG EEN GRATIS SCHAPOPSTELLING!

Bij aankoop van €975,- aan Schuller Eh'klar schildersproducten ontvangt u een gratis schapstelling cadeau.

Deze actie is speciaal bedoeld voor professionals en vakmensen die hun werkplaats of winkel overzichtelijk en efficiënt willen inrichten.

De gratis schapstelling biedt een praktische oplossing om uw materialen netjes te organiseren en snel toegankelijk te maken. Dit draagt bij aan een efficiëntere werkomgeving en een professionele uitstraling van uw werkruimte of winkel.

60% KORTING OP DE ADVIES VERKOOPPRIJS !



Schuller Eh'klar

Re'spect

MADE OF 100% RECYCLED MATERIALS



PRO SOFT ROEDENKWAST

Voor precisiewerk met een perfect gladde afwerking. Dankzij de zachte, 100% gerecyclede synthetische vezels heeft de kwast een hoge verfopname, wat zorgt voor een soepele en egale afwerking. 100% gerecycled roestvrijstalen buswerk, FSC-gecertificeerd beuken-houten handvat. Verkrijgbaar in breedtes van 11 en 15 mm.



PRO SOFT SCHUIN OVALE KWAST

Bijzonder geschikt voor afwerking van raamkozijnen. 100% gerecyclede synthetische vezels, hoge verfopname. Ideaal voor zowel precisiewerk als grotere oppervlakken. 100% gerecycled roestvrijstalen buswerk, FSC-gecertificeerd beukenhouten handvat. Verkrijgbaar in breedte van 35 mm.



PURPLELINE VERFROLLER

Schuller Purpleline Recycled – Deze hoogwaardige, zorgvuldig recyclede verfrollers verkrijgbaar in diverse afmetingen zijn gemaakt van gerecycled polyester, afkomstig van onder andere afval en plastics uit onze oceanen. Een milieuvriendelijke keuze zonder concessies aan kwaliteit!



MICROLINE PRO MUURVERFROLLER

Schuller Microline PRO Gerecycled - gemaakt van gerecyclede microvezels. Professionele kwaliteit. Voor een egaal en strak eindresultaat. De speciaal gesneden randen voorkomen strepen en bevorderen een gladde afwerking.



RELINE VILTROLLER

Vervaardigd uit de fijnste geweven polyester voor een pluisvrij resultaat. Ideaal voor watergedragen en licht oplosmiddel houdende lakken. Gemaakt van gerecycled polyester, wat bijdraagt aan een duurzamer schilderproces.



PROCORE FSC AFPLAKTAPE

Hoogwaardige crêpe tape, speciaal ontwikkeld voor professioneel gebruik. Dankzij de directe kleefkracht hecht de tape onmiddellijk en blijft hij stevig zitten op de meeste ondergronden. Ideaal voor toepassingen waarbij langdurige hechting vereist is. FSC-gecertificeerd.



ROLLER KEEPER

Bewaarkoker voor muurverfrollers. Dankzij de luchtdichte afsluiting blijven rollers tot 3 maanden gebruiksklaar, zonder uitdroging of vervuiling. Bespaar tijd, verf en water: minder schoonmaak, minder verspilling. Efficiënt, duurzaam en onmisbaar voor jouw schilderproject. Geschikt voor 18 cm en 25 cm rollers.



TIMBER FS PRO TRAY SET (7-DELIG)

Speciaal voor houtbescherming: 3x hoogwaardige kwasten (synthetisch), roestvrijstalen bus en een ergonomische kunststof handgreep. 1x verfbak van niet-vloeistofbestendig papier. 3x plastic inliners gemaakt van PET. Afmetingen verfbak en inliners: 40 x 29,5 x 6,5 cm (LxBxH).



NIVEAU

PROFESSIONELE VERF

PATENT NIVEAU BV
Haarbos 1
3953 HA Maarsbergen
Tel: 0343 70 37 57
info@niveau-vbs.nl
www.niveau-vbs.nl

Blijf op de hoogte van het laatste productnieuws en volg ons op: